



ELC Produtos de Segurança

INSTRUÇÃO DE USO: SELOS

ALICATE AUTENTICADOR

Alicate Autenticador

PARA MARCAR FACES LISAS DOS SELOS.

Marcação pelo usuário


Os selos **tik** são habitualmente personalizados por moldagem pelo fabricante. Este processo permite que logotipos, símbolos, marcas ou nomes figurativos sejam moldados em relevo no momento da injeção do selo.




Entretanto, a personalização por moldagem pelo fabricante pode não ser econômica para o pequeno usuário. Ou o sistema de segurança exige, além da personalização de fábrica, também uma autenticação pessoal do selo. Nestes casos, o usuário tem à sua disposição o alicate autenticador

Sinetes


O alicate tem dois sinetes de aço especial, onde é feita a gravação em alto relevo que irá marcar os selos. Pode-se gravar um ou ambos os sinetes



Os sinetes são fixados ao alicate por parafusos. Para colocar ou removê-los, use chave allen.




Para marcar




Antes de usar, marque o selo. Para marcar, encaixe o selo na lingüeta do alicate.



Basta uma leve pressão. Não é preciso fazer força.



O selo ficará autenticado, em baixo relevo, pronto para ser usado.

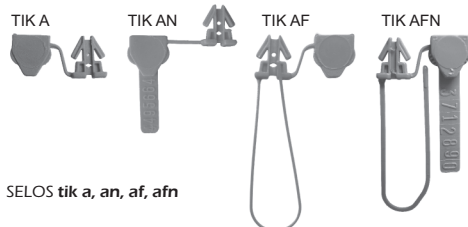

SELOS tik a, an, af, afn

